



Trelleborg

XP1000

XP1000 Donosi više vašem poslovanju

Trelleborg ekspertiza u aplikacijama za rukovanje materijalom dovela je do razvoja XP1000, posebno dizajnirane za aplikacije maksimalnog intenziteta. Novi proizvod je savršena guma za rad u magacinima, lučkim dvorištima, radnjama i svim terenskim uslugama za rukovanje materijalom, pokazujući vrhunske performanse u pogledu kilometraže, izdržljivosti, potrošnje goriva, stabilnosti i udobnosti.



**PRODUŽENI
VEK GUMA**



**NISKA
POTROŠNJA
GORIVA**



**SUPERIORNI
KOMFORT**



**ODLIČNA
STABILNOST**



**MANJE UTICAJA
NA ŽIVOTNU
SREDINU**



**LAKA ZAMENA
GUMA**

Vrhunske performanse za aplikacije maksimalnog intenziteta

XP1000 daje maksimalnu snagu aplikacijama maksimalnog intenziteta. Možete računati na vrhunske performanse pri najvećim brzinama, velikim opterećenjima i dugim danima.



Dizajn sledeće generacije

Napredne gazeće površine XP1000 su napravljene od jedinjenja visokih performansi što znači dugotrajan vek kako u zatvorenom tako i napolju. Pored toga, integriše Pit Stop liniju koja vam omogućava da znate sa 100% tačnošću kada vaše gume treba zameniti.

- 1 Centralna široka kontaktna površina sa obimnim profilom rebra minimizira vibracije, poboljšavajući performanse rukovanja u zatvorenom prostoru
- 2 Veoma duboke ušice obezbeđuju optimalnu vuču za primenu na otvorenom
- 3 Ekstra duboki profil gazećeg sloja maksimizira radni vek
- 4 Novi konkavni oblik bočne strane garantuje optimalnu udobnost
- 5 Štitnik naplatka koji viri minimizira oštećenje točkova



Patentirani dizajn šablona

Vrhunska tehnologija za izvanredan dizajn




Novi dezen gazećeg sloja

Napravljen od materijala visokih performansi kako bi obezbedio izuzetno dug životni vek čak i kod najzahtevnijih aplikacija.



Srednji sloj jastuka

Obezbeđuje da unutrašnje temperature pneumatika budu uvek pod kontrolom, obezbeđujući vrhunske performanse iu ekstremnim radnim uslovima i apsorbujući hrapavost puta, minimizirajući vibracije uz maksimalnu udobnost i sigurnost operatera.

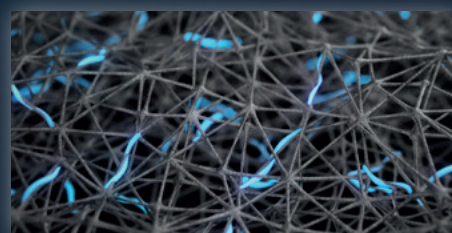

Inovativno jedinjenje vlakana

Čvrstiji od standardnih, drži čvršće pristanjanje na obruču, povećavajući stabilnost vozila čak i pri velikim opterećenjima.

OKO 100 SATI
PREOSTALI VEK GUMA



Prava guma za vaše potrebe

Naš jedinstveni sistem označavanja pomaže kupcima da pronađu savršenu gumu za svoj posao. Pogledajte naše referentne oznake za gume Trelleborg na:

- Intenzitet
- Jedinjenje
- Pit Stop linija*

Tako možete odrediti gumu koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Dostupna jedinjenja



MULTI PURPOSE

Višenamenska: vrhunska smeša sa odličnim otporom na habanje i kotrljanje.

NON MARKING

Ne ostavlja tragove: Premium bela smesa dizajnirana da zadrži podove bez tragova guma. Odličan otpor na habanje i kotrljanje. Izuzetno odvođenje toplote.

ELECTRICALLY CONDUCTING

Električna provodljivost: Specijalizovana crna mešavina za poboljšanje bezbednosti u zapaljivim i eksplozivnim okruženjima. Ovo jedinjenje ispušta električnu energiju i izbegava stvaranje varnica.

PRO HD

ProHD: Specijalizovana smeša za teške primene. Pruža veći kapacitet nosivosti. Vreme neprekidnog rada u najboljem izdanju.

PRO TEX

ProTex: Jedinstveno jedinjenje koje ne ostavlja tragove i ima svojstva električne provodljivosti.

PRO ENERGY

ProEnergy: Hladna mešavina posebno dizajnirana za operacije na velikim udaljenostima pri konstantno velikim brzinama. Takođe ima manju potrošnju baterije za električne viljuškare


HEAT SHIELD

Toplotni štiti: Super premium smeša otporna na plamen dizajnirana da izdrži visoke temperature okoline.

* gde je dostupno

Održiviji nego ikad

Inovativna mešavina vlakana je napravljena od recikliranih materijala, naša ekskluzivna Pit Stop linija minimizira otpad, dok napredni dizajn guma pruža vrhunske performanse čak i sa smanjenom težinom. To znači ogromne uštede u materijalima i značajno smanjenje emisije CO2.

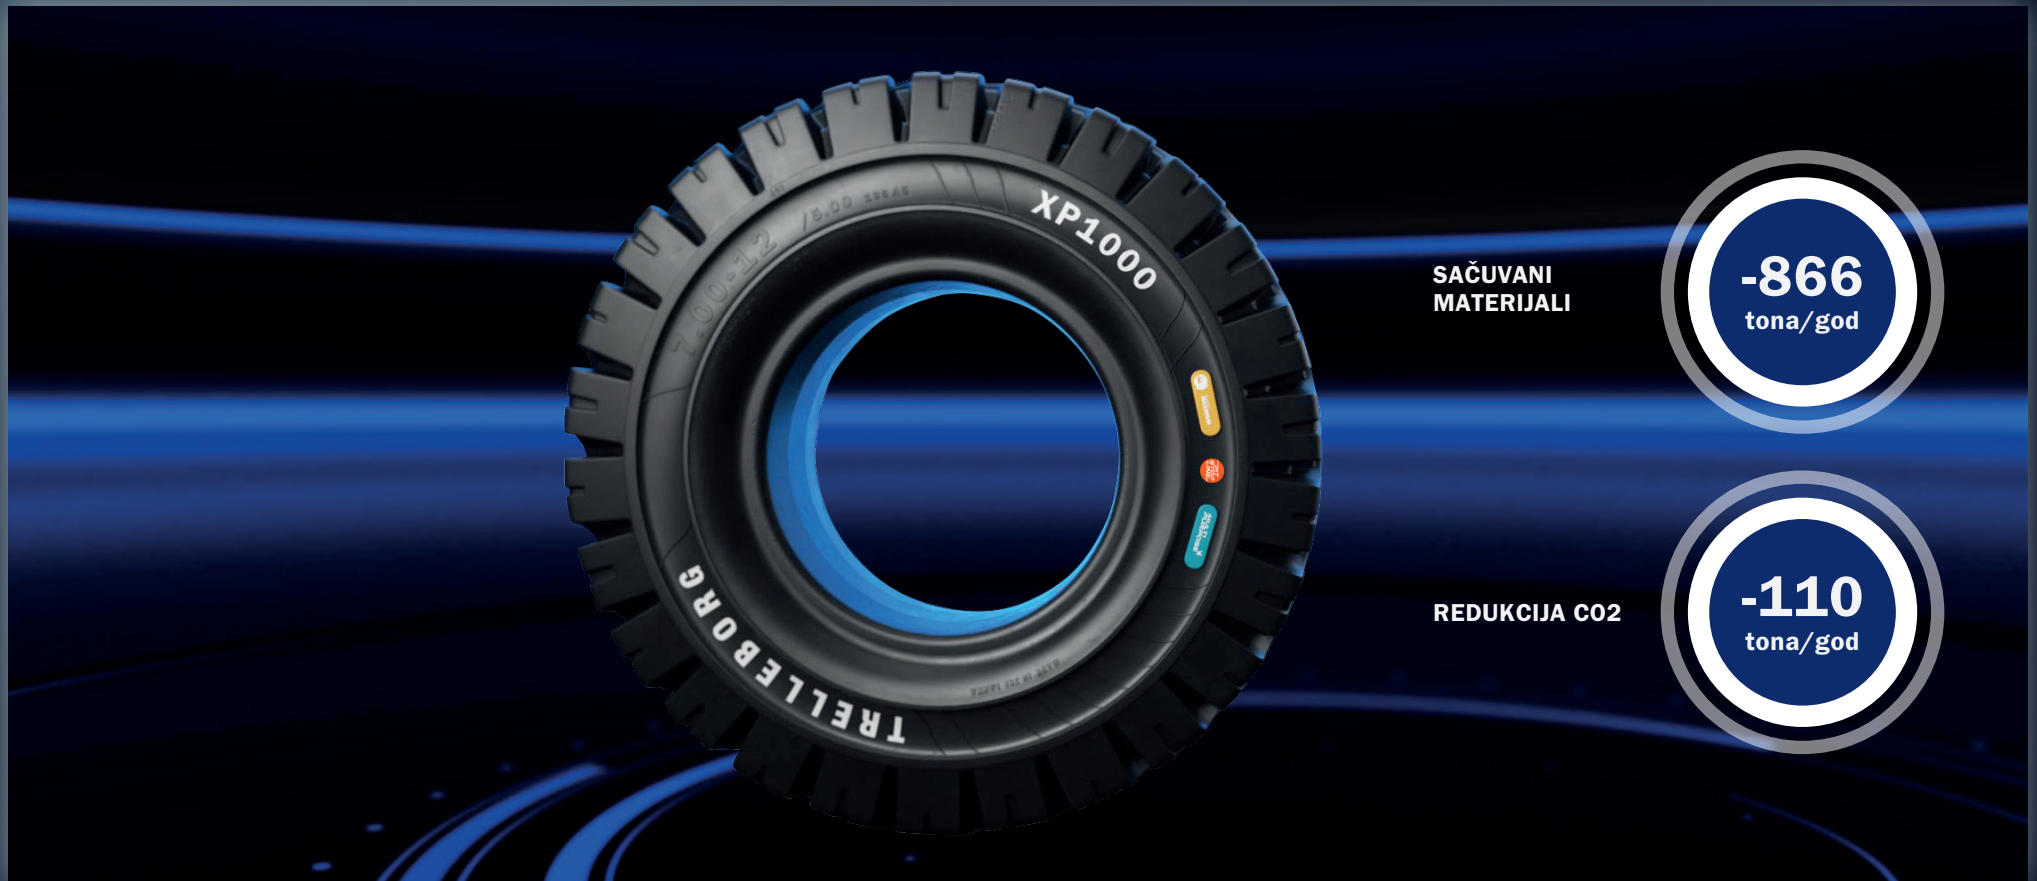

Maksimalna vrednost za vaše operacije

Sa XP1000 možete da smanjite svoje troškove dok na maksimalnom nivou povećate efikasnost vaših mašina.

Napravljen je da traje duže od konkurencije, što znači nižu cenu po satu rada tokom njegovog životnog veka.

Napredna konstrukcija i složena formula pružaju veoma nizak otpor kotrljanja za dodatnu snagu baterije za električne viljuškare i smanjuju potrošnju goriva za kamione sa unutrašnjim sagorevanjem.

Stopa habanja - Indeks

Niže je bolje



Potrošnja goriva/baterije - Indeks

Niže je bolje



Pouzdanost i sigurnost u svom najboljem izdanju

Nova XP1000 ima za cilj da obezbedi maksimalnu pouzdanost i sigurnost za operatere mašina.

Opsežna istraživanja i razvoj kada je u pitanju upotreba novih materijala osiguravaju jaku pouzdanost pneumatika, sprečavajući stvaranje toplote tokom duže upotrebe. Pruža 21% veću temperaturnu otpornost od brendova konkurenata čak i pri aplikacijama maksimalnog intenziteta i nivo udobnosti za 13% u odnosu na druge premium plejere.

Duže vreme rada, duži životni vek, manje otpada znače težnju ka efikasnosti, održivosti i dobrobiti ljudi širom sveta.

Stopa izdržljivosti - Indeks

Više je bolje

100



XP1000

91



Konkurent A

79



Konkurent B

Do 21%
bolji od konkurenata

Stopa udobnosti - Indeks

Više je bolje

100



XP1000

87



Konkurent A

91



Konkurent B

Do 13%
bolji od konkurenata

XP1000

MAKSIMALNI intenzitet



Veličina	Alternativna veličina	Naplatak	Šablon	LOC	Dimenzije proizvoda (mm)		Nosivost (kg)		
					Ukupan prečnik	Širina pneumatika	Statično	Viličari sa kontrabalansom do 25 km/h	
								Teretni točak	Volan
3.00-4**		2.10-4	Traction		252	84	295	260	195
3.00-4**		2.50C-4	Traction		252	84	295	260	195
4.00-4**		2.50C-4	Traction		307	92	625	535	410
4.00-8*		3.00D-8	Traction	●	405	109	1.100	950	730
4.00-8*		3.75P-8	Traction		405	120	1.175	1.010	775
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	●	373	114	1.210	1.040	800
15x4½-8**	125/75-8	3.00D-8	Ribbed	●	377	118	1.210	1.040	800
15x4½-8	125/75-8	3.25D-8	Traction		373	114	1.210	1.040	800
5.00-8		3.00D-8	Traction	●	453	119	1.650	1.415	1.090
5.00-8		3.75P-8	Traction		453	144	1.740	1.495	1.150
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	●	410	153	1.740	1.495	1.150
17x7-8**		4.33R-8	Smooth		430	159	2.160	1.860	1.430
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	●	451	153	2.490	2.145	1.650
18x7-8**	180/70-8	4.33R-8	Smooth	●	456	158	2.490	2.145	1.650
18x9-8**		4.33R-8	Smooth		457	207	2.870	2.470	1.900
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	Traction	●	378	134	1.360	1.170	900
6.00-9		4.00E-09	Traction	●	523	139	2.190	1.885	1.450
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	Traction	●	518	186	3.200	2.755	2.120
6.50-10		5.00F-10	Traction	●	569	162	2.720	2.340	1.800
180/60-10		5.00F-10	Traction	●	454	162	2.795	2.410	1.850
200/50-10		6.50F-10	Traction	●	453	200	2.870	2.470	1.900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	●	582	201	4.000	3.445	2.650
7.00-12		5.00S-12	Traction	●	648	174	3.380	2.920	2.240
7.00-12**		5.00S-12	Smooth	●	650	172	3.380	2.920	2.240
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	Traction	●	577	240	4.380	3.770	2.900
23x10-12**	250/60-12	8.00G-12	Smooth	●	583	240	4.380	3.770	2.900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	●	674	240	4.530	3.900	3.000
315/45-12		10.00G-12	Traction	●	573	288	5.210	4.485	3.450
23x5-13**		3.75P-13	Traction	●	617	138	1.740	1.495	1.150
5.50-15		4.5-15	Traction		661	150	2.490	2.145	1.650
6.00-15		4.5-15	Traction		692	158	2.720	2.340	1.800

Veličina	Alternativna veličina	Naplatak	Šablon	LOC	Dimenzije proizvoda (mm)		Nosivost (kg)		
					Ukupan prečnik	Širina pneumatika	Statično	Viličari sa kontrabalansom do 25 km/h	
								Teretni točak	Volan
7.00-15*	29x8-15	5.5-15	Traction	●	722	195	4.115	3.545	2.725
7.00-15*	29x8-15	6.0-15	Traction		722	195	4.115	3.545	2.725
7.50-15**		5.5-15	Traction		745	194	4.530	3.900	3.000
7.50-15**		6.0-15	Traction		745	194	4.530	3.900	3.000
7.50-15**		6.5-15	Traction	●	745	194	4.530	3.900	3.000
8.25-15		5.5-15	Traction		805	210	5.360	4.615	3.550
8.25-15		6.5-15	Traction	●	805	210	5.510	4.750	3.650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	Traction	●	687	222	4.530	3.900	3.000
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	●	709	242	5.510	4.745	3.650
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	●	709	242	5.510	4.745	3.650
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	●	808	257	6.795	5.850	4.500
355/45-15	28x12½-15	9.75-15	Traction	●	681	295	6.610	5.690	4.375
355/50-15		9.75-15	Traction	●	712	295	6.610	5.690	4.375
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	Traction	●	818	295	9.060	7.800	6.000
400/60-15		11.00-15	Traction		815	325	10.420	8.970	6.900
7.50-16	250/80-16	5.5-16	Traction		753	205	4.645	4.000	3.075
9.00-20**	270/95-20	6.5-20	Traction		985	232	6.795	5.400	4.500
9.00-20**	270/95-20	7.0-20	Traction		985	232	6.795	5.400	4.500
10.00-20**	290/95-20	6.5-20	Traction		1.028	262	7.365	5.850	4.875
10.00-20**	290/95-20	7.5-20	Traction		1.028	262	7.550	6.000	5.000
10.00-20**	290/95-20	7.5-20	Smooth		1.009	250	7.550	6.000	5.000
10.00-20**	290/95-20	8.0-20	Traction		1.028	262	7.550	6.000	5.000
11.00-20**	300/95-20	8.0-20	Traction		1.040	260	8.230	6.540	5.450
12.00-20**	330/95-20	8.0-20	Traction		1.092	276	9.515	7.560	6.300
12.00-20**	330/95-20	8.0-20	Smooth		1.090	260	9.515	7.560	6.300
12.00-20**	330/95-20	8.5-20	Traction		1.092	276	9.515	7.560	6.300
12.00-20**	330/95-20	8.5-20	Smooth		1.090	260	9.515	7.560	6.300
12.00-20**	330/95-20	10.0-20	Traction		1.092	335	9.815	7.800	6.500
12.00-20**	330/95-20	10.0-20	Smooth		1.090	312	9.815	7.800	6.500
355/50-20*		10.0-20	Traction	●	833	335	10.420	8.970	6.900
355/50-20*		10.0-20	Smooth	●	834	310	10.420	8.970	6.900
465/55-20*		16.0-20	Traction		1.020	464	13.590	10.800	9.000
12.00-24**	330/95-24	8.5-24	Traction		1.185	315	10.120	8.040	6.700
12.00-24**	330/95-24	10.0-24	Traction		1.185	315	11.325	9.000	7.500
14.00-24**	385/95-24	10.0-24	Traction		1.321	335	13.970	11.100	9.250
14.00-25**		11.25-25	Traction		1.334	373	14.850	11.800	9.825
16.00-25**	445/95-25	11.25-25	Traction		1.445	410	18.875	15.000	12.500

* Dostupno u junu 2022

** Dostupno u Q4-2022



Štampano
na recikliranom
papiru



Otkrijte našu internet stranicu

Pratite nas



Yokohama TWS Serbia d.o.o.
Industrijska bb, 22400 Ruma, Serbia
Phone: +381 22 400 065
www.trelleborg-tires.com