



EMR 1025.
Vysoká přilnavost na ledu,
naprostá kontrola na sněhu.



Testy provedl

Chrání obsluhu stroje ochraňuje majetek

Celoroční pneumatika Trelleborg EMR 1025 nabízí extra komfort a vyšší bezpečí při odklízení sněhu.

Díky zimnímu dezénu s tenkými lamelami a použití nejmodernějších směsí pneumatika EMR 1025 zajišťuje vyšší přilnavost a záběr na sněhu a zároveň snižuje

brzdnu dráhu. To dává obsluze a stroji nejlepší možnou ochranu v zimních podmínkách.


EMR 1025 nabízí komfort a robustnost řady EMR a zároveň podává jako celoroční pneumatika po celý rok vysoký výkon. Pravidelné přezouvání pneumatik je již minulostí.

Výkon	Nařízení
Brzdění	OCSE code 2 (ISO 6292)
Dynamický záběr	OCSE code 2 adp
Statický záběr	OCSE code 2 adp

Záběrový test* (OCSE CODE2_ADP)



Brzdná zkouška* (ISO 6292:2009)

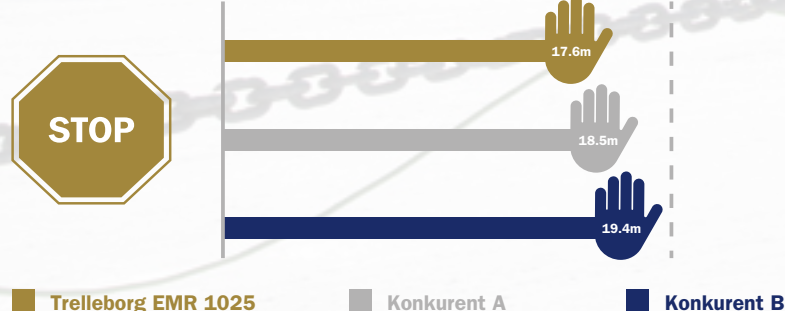

Trelleborg EMR 1025

Konkurent A

Konkurent B

*Testy provedl



EMR 1025 celoroční pneumatika



**CELOROČNÍ
PNEUMATIKA**



**CELOOCELOVÁ
RADIÁLNÍ
KONSTRUKCE**



**VYSOKÝ ZÁBĚR
NA SNĚHU**



**VYNIKAJÍCÍ
JÍZDNÍ KOMFORT**

Proč vybrat řadu EMR?



MAXIMÁLNÍ HODNOTA

Nižší hodinové provozní náklady



MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZU

Zvýšená produktivita, vyšší záběr



VYŠŠÍ BEZPEČNOST

Méně časté nekontrolované brždění



SNÍŽENÝ DOPAD

Chrání obsluhu, ochraňuje majetek

EMR 1025

PRÉMIOVÁ RADIÁLNÍ PLNEUMATIKA



EMR 1025

TECHNICKÁ DATA - NAKLADAČ

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Nakladač	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Husticí tlak (bar)
17.5 R 25	L2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 176 A2	7 100	4.50
20.5 R 25	L2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 186 A2	9 500	4.50
23.5 R 25	L2	19.50/2.5-25	34	* 195 A2	12 150	4.50

* - Index pevnosti pneumatiky

TECHNICKÁ DATA - GREJDR

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Grejdr	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Husticí tlak (bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 (SDC) 10.00VA-24 (SDC)	24	* 153 A8	3 650	3.75
17.5 R 25	G2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 153 A8	3 650	3.00
20.5 R 25	G2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 161 A8	4 625	3.00
23.5 R 25	G2	19.50/2.5-25	34	* 170 A8	6 000	3.00

* - Index pevnosti pneumatiky



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 267 111 310
www.trelleborg-tires.com/cs-cz



Tire iBrochure