

TH400 - TH500 Agro Industrial. Duurzame efficiëntie.



TH400 Agro Industrial.


TH400 is het Agro-industriële radiaal gamma voor de nieuwste generatie verreikers en graaf-laad combinaties. Veelzijdig in gebruik voor diverse toepassingen is de TH400 geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omstandigheden en op de moeilijkste ondergronden. Het Trelleborg gamma voorziet uw machine van een goede stabiliteit, zelfs als de mast tot het uiterste moet gaan om zware gewichten te heffen. TH400 verhoogt de veiligheid en efficiëntie van uw machine.



Hoge zijdelingse stabiliteit, goede handelbaarheid, zeer goed comfort

Het geavanceerde radiaal karkas van de TH400 met zijn versterkte structuur verzekert een maximale stabiliteit zelfs onder moeilijke omstandigheden zonder in te boeten aan

handelbaarheid en comfort. Het specifieke ontwerp van de TH400 zorgt voor een meer dan 20% lagere zijdelingse vervorming.

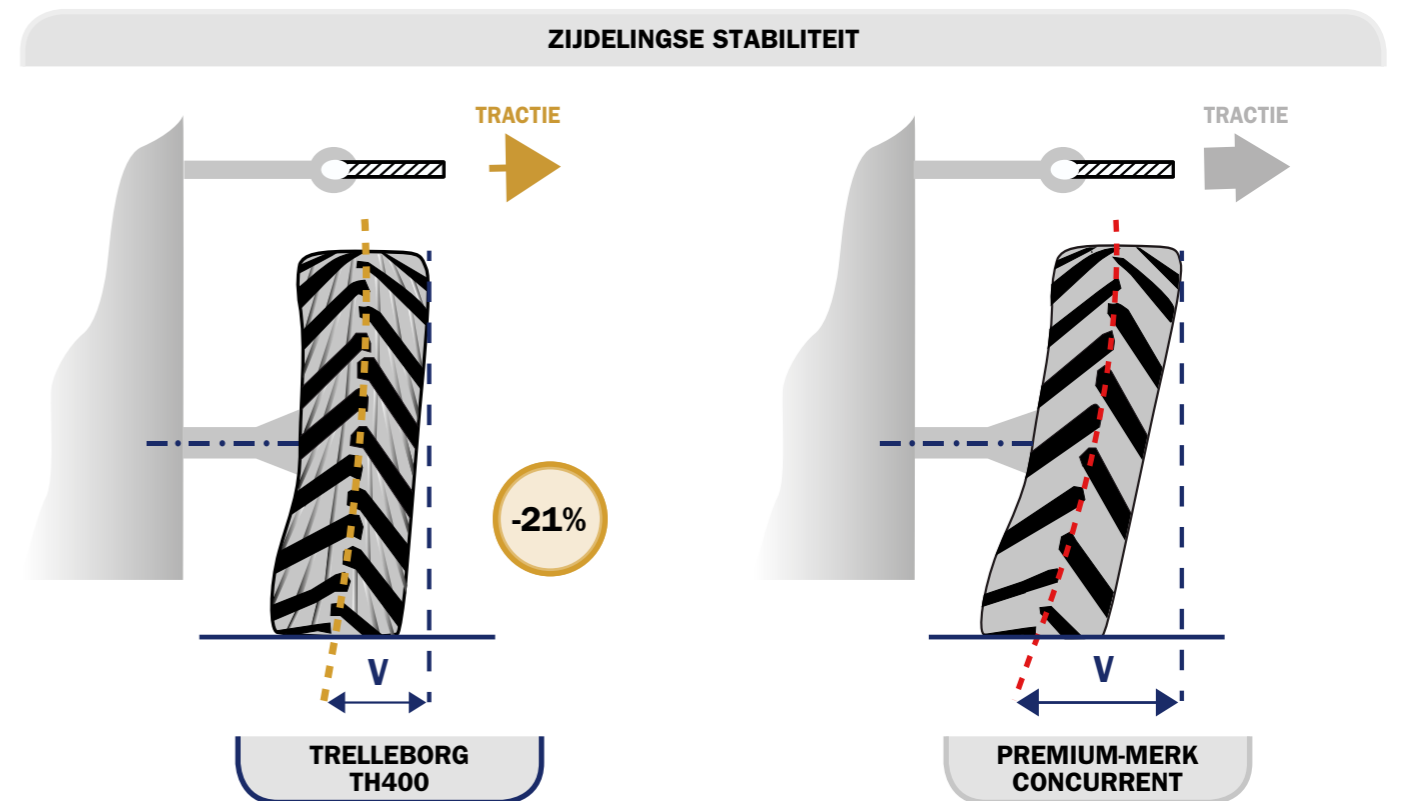

Test condities
Referentie afmeting : 460/70R24
Zijdelingse kracht : van 1.000 kg tot 6.000 kg
V : Verplaatsing



Uitstekende weerstand tegen slijtage

Het innovatie profiel van de TH400 werd ontworpen voor een maximale slijtageweerstand, met behoud van de algemene sterkte en

levensduur van de band. Zelfs bij gebruik op moeilijke ondergrond en bij zware belasting.



Uitstekende trekkracht, optimale zelfreiniging


De schouders en de vorm van de nokken zorgen voor hoge trekkracht gedurende landbouwtoepassingen, zelfs in modder of op

zachte ondergrond. Het unieke Trelleborg ontwerp van de aanzet van de nok verhoogt het zelfreinigend vermogen van de band.

Verlaagd brandstofverbruik, lagere uitstoot

TH400 blinkt uit in rolweerstand met lager brandstofverbruik en uitstoot als gevolg.

En dit terwijl hij bijdraagt tot een hogere opbrengst met tegelijkertijd respect voor het milieu.

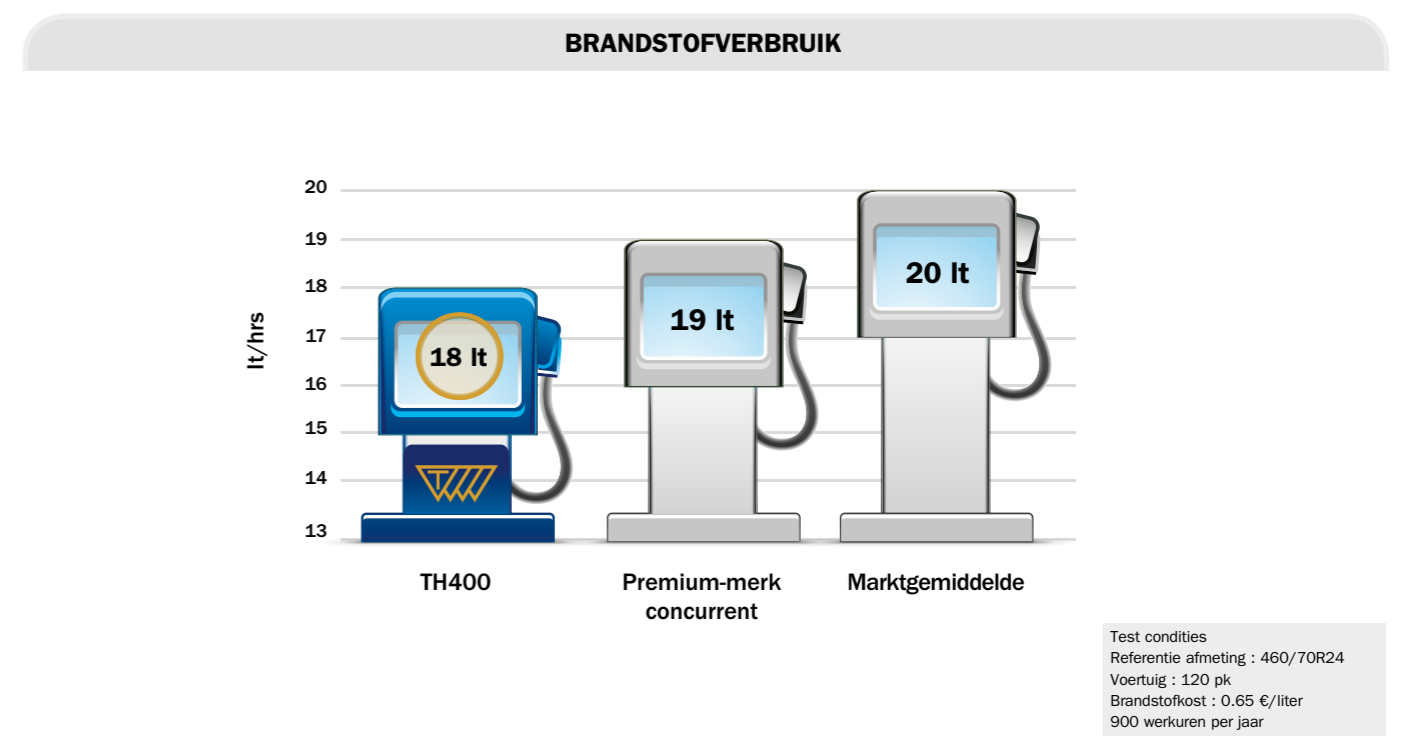

TH500 Agro Industrial.


De nieuwe Trelleborg TH500 Agro Industrial beantwoordt volledig aan de behoeften van verreikers en graaf-/laadcombinaties op een harde ondergrond. Omdat het transport over de

weg en het gebruik op werven toeneemt, moeten onze klanten kunnen vertrouwen op een band die uitstekende prestaties garandeert in de meest veeleisende situaties.

Betere weerstand van het loopvlak

Het loopvlakontwerp van de TH500 is gesloten in het midden om een lange levensduur van de band te garanderen, terwijl het aan de zijflanken open is, zodat de band perfect gereinigd

wordt, wat nog verbeterd wordt door de ruimte tussen de nokken. Het profiel in zijn geheel zorgt voor een hoge trekkracht en uitstekende zelfreinigende prestaties.

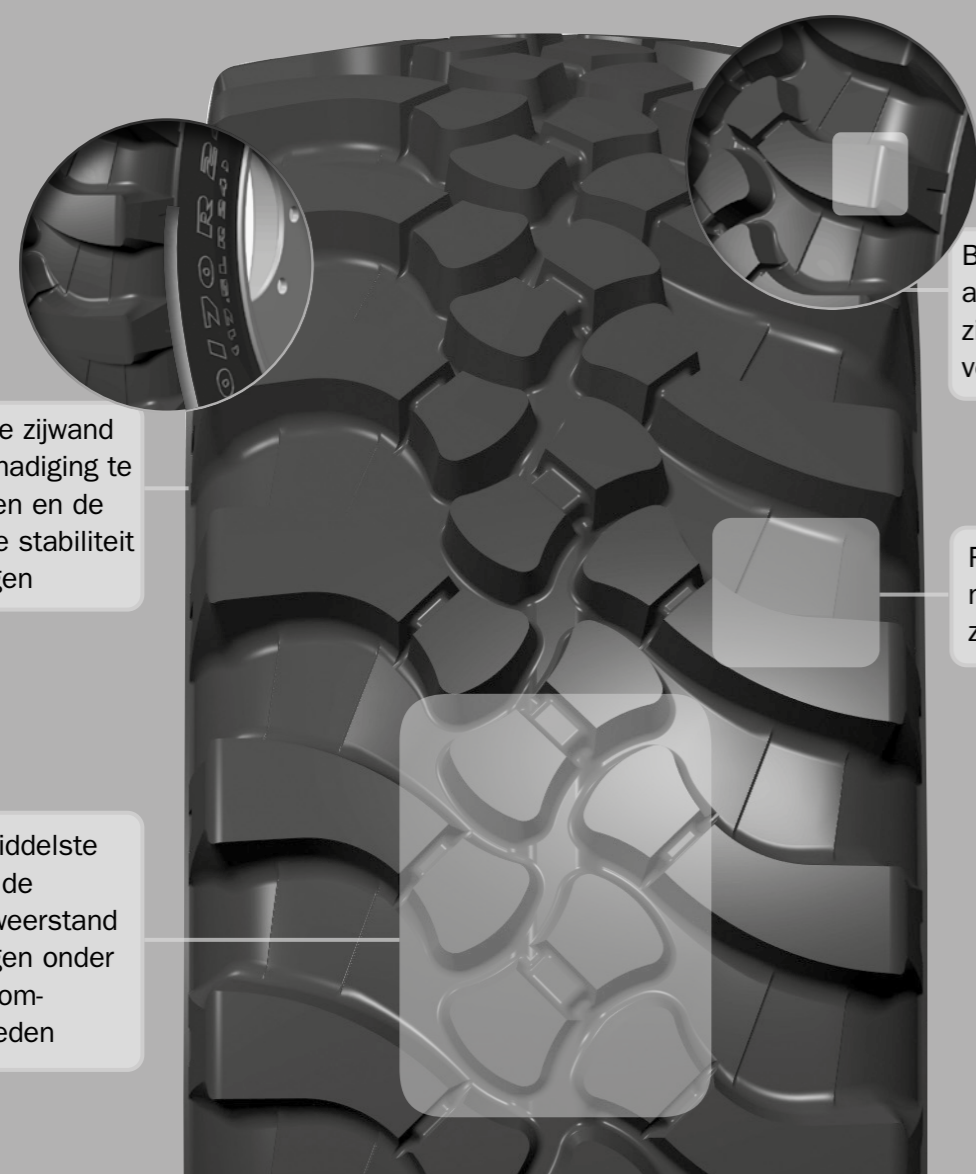

Versterkte zijwand om beschadiging te voorkomen en de zijwaartse stabiliteit te verhogen

Dichte middelste zone om de loopvlakweerstand te verhogen onder alle werkomstandigheden

Bredere schouder aan de nok om de zijwaartse stabiliteit te verbeteren

Ruimte tussen de nokken voor een groter zelfreinigend vermogen

TH400 Agro Industrial.

AFMETING	Profiel	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Velg	Toegestane velg	Type	Binnenband
11LR16 122A8	TH400	290	850	370	2530	400	W8	W10L	TL	
340/80R18 143A8 (143B) (12.5-18)	TH400	351	994	440	3020	475	11	W10-11SDC W11-12-12SDC	TL	
400/70R18 147A8 (147B) (15.5/70-18)	TH400	403	1010	450	3040	475	13	12 - 12SDC	TL	
400/70R20 149A8 (149B) (16.0/70-20)	TH400	395	1065	475	3200	525	13	12 - 12SDC 13SDC - 14	TL	
400/70R24 152A8 (152B) (16.0/70-24)	TH400	400	1165	520	3520	575	DW13	DW14L - W14L	TL	
440/80R24 161A8 (161B) (16.9-24)	TH400	457	1312	585	3975	625	DW14L	DW15L - 14 TW14L	TL	
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24)	TH400	465	1250	555	3790	600	DW15L	DW14L-DW16L 14-TW14L	TL	
500/70R24 164A8 (164B) (19.5L-24)	TH400	495	1302	580	3940	625	DW16L	DW15L - 16	TL	
480/80R26 160A8 (160B) (18.4-26)	TH400	495	1425	630	4315	675	DW15L	DW16L	TL	
440/80R28 156A8 (156B) (16.9-28)	TH400	457	1418	633	4295	675	DW14L	DW15L	TL	

TH500 Agro Industrial.

AFMETING	Profiel	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Velg	Toegestane velg	Type	Binnenband
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24) Ontwerpgegevens	TH500	465	1250	555	3790	600	DW15L	DW14L-DW16L 14-TW14L	TL	





Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen die cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, dempen en beschermen. Onze innovatieve hoogwaardige oplossingen verhogen de prestaties van klanten op duurzame wijze. De Trelleborg groep is wereldwijd in ruim 50 landen aanwezig.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
Tel: +32 (0)9 257 22 60
E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be