

Radiaal gamma TM banden



AANGEDREVEN WIELEN
TM600

Lijststandaard met metrische maten ontworpen voor montage zonder binnenband.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:


- optimaal laadvormen en trekkracht
- maximaal comfort op de weg
- minimale bodemverdichting

210/95R16	TL	106A8 (106B)
210/95R18	TL	108A8 (108B)
280/85R20	TL	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	TL	119A8 (116B) (12.4R20)
250/85R24	TL	112A (109B)
280/85R24	TL	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	TL	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	TL	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	TL	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	TL	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	TL	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	TL	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	TL	127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28	TL	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	TL	139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30	TL	135A8 (135B) (14.9R30)
380/85R30	TL	135A8 (135B) (14.9R30)
420/85R30	TL	140A8 (137B) (16.9R30)
420/85R30	TL	147A8 (147B)
460/85R30	TL	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	TL	137A8 (137B) (14.9R34)
380/85R34	TL	142A8 (142B) (14.9R34)
420/85R34	TL	142A8 (139B) (16.9R34)
420/85R34	TL	147A8 (147B)
460/85R34	TL	147A8 (144B)
320/85R38	TL	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	TL	133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38	TL	142A8 (142B)
380/85R38	TL	144A8 (144B) (14.9R38)
380/95R38	TL	147A8 (147B)
400/75R38	TL	138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38	TL	144A8 (141B) (16.9R38)
420/85R38	TL	149A8 (146B)
460/85R38	TL	149A8 (146B) (18.4R38)
480/80R38	TL	149A8 (149B)
520/85R38	TL	155A8 (152B) (20.8R38)
520/85R38	TL	155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42	TL	151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42	TL	157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46	TL	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46	TL	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50	TL	159D
480/80R50	TL	159A8 (159B)
480/95R50	TL	164A8 (164B)

* = Progressive Traction-versie

** = TM600 Rice

• = Verkrijgbaar in HD-versie



AANGEDREVEN WIELEN
TM150

De nieuwe TM150, ontworpen volgens de **BLUE TIRE TECHNOLOGY**, is het antwoord van Trelleborg op de nieuwe generatie bemestingsinstallaties en zelfaangedreven krachtige sproeisystemen.

In overeenstemming met de VF-normen biedt de band een hoog draagvermogen, een lage bodemverdichting en hogere gewasopbrengsten, en minimaliseert het rijsporen.

VF 380/90R46	TL	173D
VF 380/105R46	TL	178D
VF 480/80R46	TL	177D
VF 520/85R46	TL	173D
VF 380/105R50	TL	179D
VF 480/80R50	TL	179D



AANGEDREVEN WIELEN
TM100

De smalle band van het Trelleborg gamma.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- voor rijculturen
- comfort

230/95R32	TL	128A8 (128B)
270/95R32	TL	136A8 (136B)
230/95R36	TL	130A8 (130B)
270/95R38	TL	140A8 (140B)
210/95R44	TL	120A8 (120B)
230/95R44	TL	134A8 (134B)
270/95R44	TL	142A8 (142B)
300/95R46	TL	148A8 (148B)
230/95R48	TL	136A8 (136B)
270/95R48	TL	144A8 (144B)
380/90R50	TL	151A8 (151B)
300/95R52	TL	151A8 (151B)
380/90R54	TL	152A8 (152B)



AANGEDREVEN WIELEN
TM190

Geschikt voor diverse werkzaamheden en grondsoorten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- Topprestaties voor lange termijngebruik,
- Grote weerstand tegen stoten en scheuren
- Verlaagde hoogte van de nokken bieden goede prestaties op gras
- Grote weerstand tegen stoten en scheuren

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	10 PR
12.4R36	12 PR



AANGEDREVEN WIELEN
Marshland

Speciaal ontworpen reeks voor gebruik op drassige en moerasachtige ondergrond. De extreem diepe nokken, samen met de speciale structuur van het karkas zorgen voor een hoog trekvermogen en flotatie.

380/85R38	TL	139A8 (139B)
420/85R38	TL	144A8 (144B)
460/85R38	TL	149A8 (149B)



AANGEDREVEN WIELEN
TM300S

Ontworpen met diepe nokken en een speciale vorm is de TM300S geschikt voor alle types van zwaar werk op natte en/of moeilijke oppervlakten.

13.6R36	127A8 (124A8)
---------	---------------



TM for HARVESTERS
TM3000

De nieuwe TM3000, is het antwoord van Trelleborg op de nieuwste generaties oogstmachines en maaidorsers.

De TM3000, ontworpen volgens de Blue Tire Technologie is de juiste keuze om op een duurzame manier aan precisielandbouw te doen en zo de productiviteit te verhogen.

VF 1000/50R25	TL	184D
VF 620/70R26	TL	CF0 173A8
VF 750/50R26	TL	169D
VF 750/65R26	TL	CF0 177A8 (177B)
650/75R32	TL	172A8
IF 800/65R32	TL	CF0 178A8
IF 800/70R32	TL	CF0 182A8
IF 900/65R32	TL	CF0 191A8 (191B)
VF 1050/50R32	TL	198D
IF 800/70R38	TL	CF0 187A8



AANGEDREVEN WIELEN
TM2000

Deze reeks staat voor de laatste generatie radiaalbanden voor oogstmachines.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- maximale weerstand tegen stoten en inrijdingen
- optimale zijdelingse stabiliteit
- groot laadvormen
- uitstekende trekkracht

620/75R26	TL	166A8 (23.1R26)
650/75R32	TL	172A8 (24.5R32)
710/75R32	TL	177A8
800/65R32	TL	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	TL	181A8



AANGEDREVEN WIELEN
TM90

De nieuwe Trelleborg TM90 biedt een volledige waaier van formaten aan voor trekkers tot 160hp. Het nieuwe R-1 bandpatroon, ontworpen zonder binnenband, wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, zowel op het veld als op de weg.

8.3-24	TL	8 PR	105A8
9.5-24	TL	8 PR	112A8
11.2-24	TL	8 PR	116A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8
13.6-24	TL	8 PR	123A8
14.9-24	TL	8 PR	128A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8
14.9-26	TL	8 PR	129A8
16.9-26	Harvester	10 PR	137A6
13.6-28	TL	12 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TL	8 PR	137A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8
16.9-34	TL	8 PR	139A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8
15.5-38	TL	8 PR	129A8
16.9-38	TL	8 PR	141A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8
20.8-38	TL	12 PR	152A8

TRELLEBORG

Trelleborg is een wereldleider in engineered polymeer oplossingen die kritische toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, dempen en beschermen. Onze innovatieve technische oplossingen versnellen de prestaties van onze klanten op een duurzame manier. De Trelleborg Groep is lokaal aanwezig in meer dan 50 landen over de hele wereld.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS/NL




facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
Tel: +32 (0)9 257 22 60
E-mail Nederland: tw.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tw.be.evg.sales@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/nl → www.trelleborg.com/wheels/be



Officiële partner

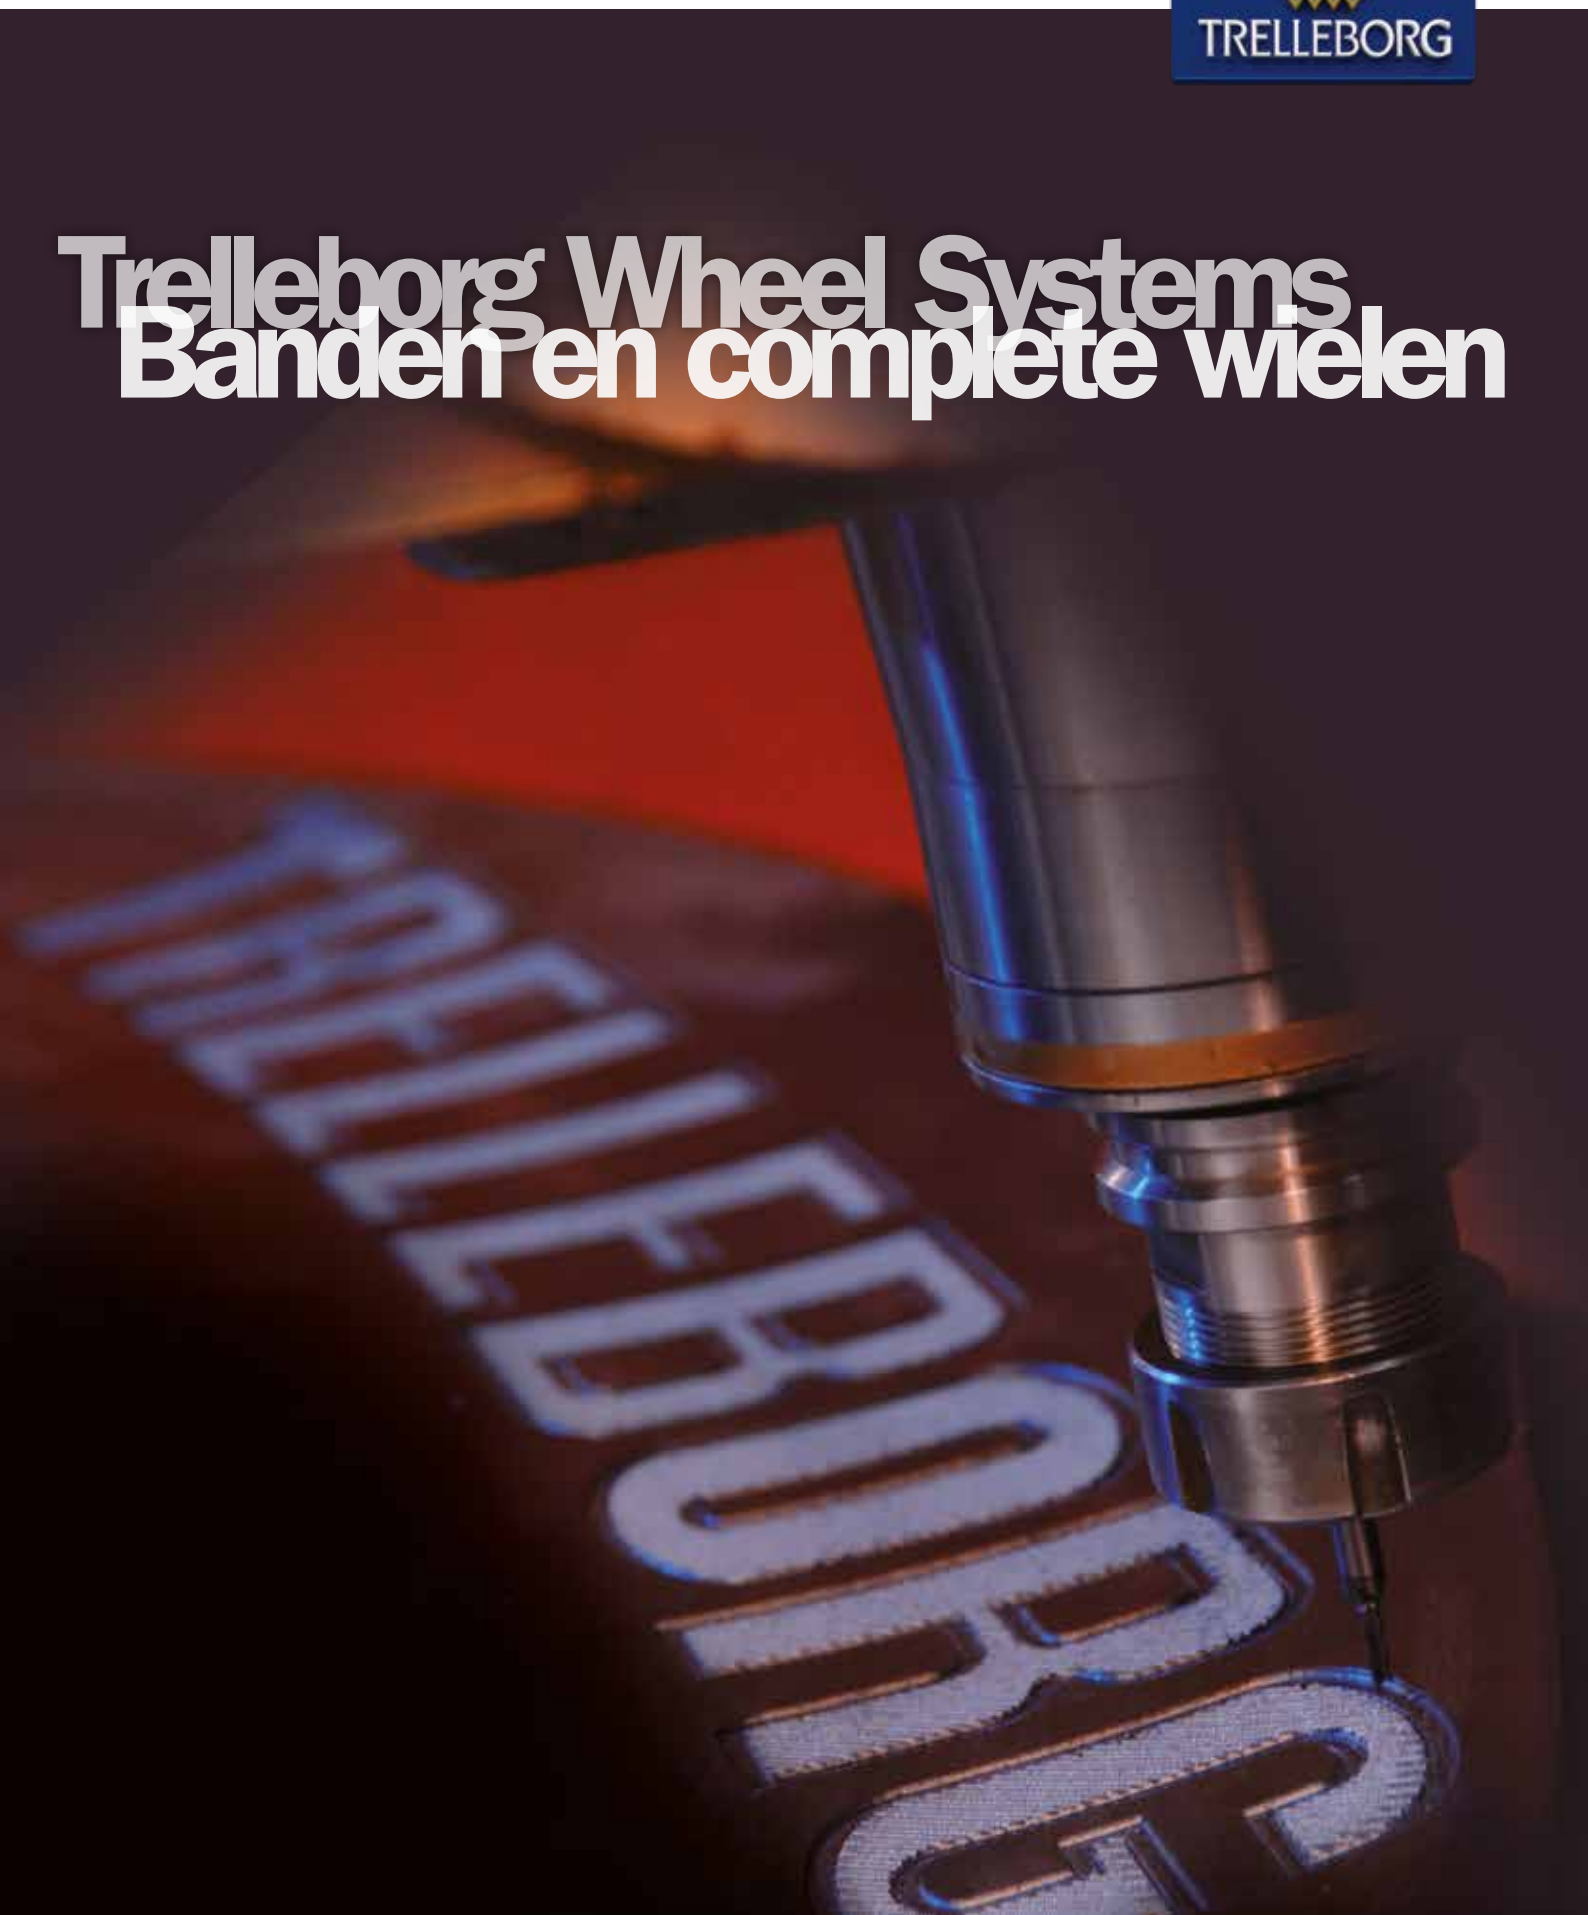

Trelleborg Wheel Systems Banden en complete wielen



Radiaal gamma TM banden



AANGEDREVEN WIELEN
TM1000
PROGRESSIVE TRACTION®

The innovative TM1000 ProgressiveTraction® designed in compliance with VF regulations, provides superior load capacity, limited soil compaction while providing unbeatable traction. On the road, the new range guarantees high performance, increasing machine productivity.

VF 600/70R30	TL	170D (167E)
VF 420/85R34	TL	154D *
VF 650/60R34	TL	168D (165E) *
VF 800/70R38	TL	184D
VF 650/85R42	TL	183D (180E) *
VF 480/80R50	TL	166D *

* = In preparation



AANGEDREVEN WIELEN
TM1000
HIGH POWER

Ontworpen met de **BLUE TIRE TECHNOLOGY**, herdefinieert de nieuwe TM1000 High Power de standaard binnen de landbouwindustrie.

IF 600/70R30	TL	159D
IF 650/60R34	TL	159D
IF 650/65R34	TL	161D
IF 710/60R34	TL	164D
IF 650/65R38	TL	169D
IF 710/60R38	TL	172D
IF 710/70R42	TL	178D
IF 710/75R42	TL	176D
IF 900/60R42	TL	180D
IF 710/65R46	TL	183D
IF 750/75R46	TL	186D
IF 900/65R46	TL	190D



AANGEDREVEN WIELEN
TM900
HIGH POWER

Ontworpen in samenwerking met de belangrijkste landbouwmachinefabrikanten voor tractoren vanaf 200 pk en snelheden tot 65 km/u. Goede trekkracht, uitstekende zelfreiniging, comfort, rolweerstand en laag brandstofverbruik maken van de nieuwe Trelleborg TM900 High Power de meest vooruitstrevende extra brede radiale landbouwband.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- verhoogde productiviteit
- grote besparingen
- uitstekende zelfreiniging
- beste comfort

600/70R28	TL	157D (154E)
600/70R30	TL	158D (155E)
710/60R30	TL	162D (159E)
600/70R34	TL	160D (157E)
650/60R34	TL	159D (156E)
710/55R34	TL	164D (161E)
710/60R34	TL	164D (161E)
650/75R38	TL	169D (166E)
650/85R38	TL	173D (170E)
800/70R38	TL	178D (175E) HS
900/60R38	TL	178D (175E)
710/70R42	TL	173D (170E)
710/70R42	Harvester	TL 173D (170E)
710/70R42	TL	179A8 *
710/75R42	TL	175D (172E)
900/60R42	TL	180D (177E)


* = Voor oogstmachines



AANGEDREVEN WIELEN
TM1060

Ontworpen met de **BLUE TIRE TECHNOLOGY**, zorgt TM1060 van Trelleborg voor het upgraden van het aanbod hoogwaardige bandoplossingen voor nieuwe generaties tractoren tot 300hp - zelfs met het optioneel gebruik van een smalle velg. Op het veld levert het pasgeboren ProgressiveTraction® ontwerp een superieure tractiecapaciteit, minder werktijd en brandstof- en bedrijfskosten op. De TM1060, geschikt voor het werken bij extreem lage druk, met het typische ratioaspect van de reeks 60, genereert een extra brede voetafdruk die uitstekende voorwaarden biedt voor de bodem, de landbouwproductiviteit en gewasopbrengst. Op de weg verlaagt het nieuwe Sidelwall ontwerp aanzienlijk de lage rolweerstand, het brandstofverbruik en de uitstoot, terwijl het comfort en veiligheid biedt voor de gebruiker.

VF 520/60R28	TL	149D
VF 600/60R28	TL	157D
VF 600/60R30	TL	158D
Nieuw VF 600/60R38	TL	168D (165E)
VF 650/60R38	TL	166D
VF 710/60R38	TL	171D
VF 710/60R42	TL	173D (170E)
VF 750/70R44	TL	183D

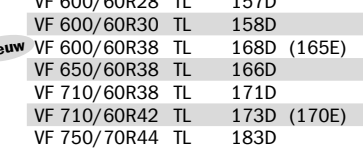

AANGEDREVEN WIELEN
TM800

Met zijn uitstekende prestaties op het veld en op de weg is de TM800 ontwikkeld voor tractoren tot 260pk.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- uitstekende trekkracht
- hogere laadvormen bij hoge snelheden
- verminderde grondverdichting
- rijcomfort en veiligheid op de weg
- uitstekende duurzaamheid in alle werkomstandigheden

320/65R18	TL	109A8 (109B)
340/65R18	TL	113A8 (113B)
440/65R24	TL	128D
480/65R24	TL	133D
540/65R24	TL	140D
540/65R24	TL	146A8 **
540/65R26	TL	141D
440/65R28	TL	131D
480/65R28	TL	136D
540/65R28	TL	142D *
540/65R28	TL	147D
540/65R30	TL	143D
540/65R34	TL	145D
600/65R34	TL	151D
540/65R38	TL	147D
600/65R38	TL	153D
650/65R38	TL	157D *
650/65R38	TL	157D
710/70R38	TL	166D
710/70R38	TL	166D *
710/70R38	TL	175D
600/65R42	TL	154D
650/65R42	TL	158D
650/65R42	TL	165D (168A8)

TM800 HS

540/65R28	TL	149D (146E) HS
600/65R28	TL	154D (15

Diagonaal gamma Tractorbanden



T414

Het ideale bandengamma voor tractoren en oogstmachines.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- verhoogde productiviteit van tractoren en zelfrijdende machines
 - maximale trekkracht
 - uitstekende zelfreiniging

400/55-17.5	TL	125A8	(122B)
600/55-26.5	TL	148A8	(145B)
600/55-30.5	TL	150A8	(147B)
600/60-30.5	TL	153A8	(150B)
800/55-30.5	TL	172A8	(168B)
710/65-30	TL	162A8	(158B)
850/50-38	TL	163A8	(160B)
850/60-38	TL	175A8	(172B)
850/55-42	TL	161A8	(157B)

Diagonaal gamma Twin banden



T423



T421



T404



T478

Compleet gamma van banden met beperkte samendrukking van de bodem voor machines en werktuigen in de meest strenge en zware landbouwtoepassingen.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- groot contactvlak met de bodem voor een minimale bodemverdichting
 - beperkte samendrukking van de bodem
 - lage rolweerstand op zachte grond
 - goede zijdelingse stabiliteit

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5	TL	128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
400/55-17.5	TL	131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	158A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/55R26.5	TL	168A8	T404
680/55R26.5	TL	171D	
710/50R26.5	TL	170D	
650/65R30.5	TL	176D	
750/60R30.5	TL	181D	
850/50R30.5	TL	182D	
800/60R32	TL	185D	



T421



T428



T423



T440

Band voor kranen of andere voertuigen voor all-round gebruik op het veld en op de weg.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- haalt snelheden tot 70km/u, ook bij zware toepassingen
 - voor machines en werktuigen voor wegenbouwtoepassingen

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423



T404

T409

Band met beperkte samendrukking van de bodem speciaal ontworpen voor gras en gevoelige oppervlakken.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- maximale flexibiliteit zowel op harde als op zachte grond
 - respect voor de grond door een beperkte samendrukking van de bodem
- | | | | |
|-------------|----|-------|------|
| 400/55-17.5 | TL | 108A8 | T404 |
| 400/55-22.5 | TL | 111A8 | T404 |
| 710/50-30.5 | TL | 175A8 | T404 |
| 710/50-30.5 | TL | 175A8 | T423 |
| 750/60-30.5 | TL | 178A8 | T404 |
| 800/45-30.5 | TL | 178A8 | T404 |
| 800/45-30.5 | TL | 178A8 | T423 |
| 850/50-30.5 | TL | 179A8 | T404 |


Diagonaal gamma Implement Standaard & hoge snelheidsbanden



AW305



AF302



T452




AW309

Flotation



RT HS



AW305, AF302, T452: Implement standaard lijnen, met metrische maten, voor montage zonder binnenband en met laad-en snelheidsindex, worden aangeraden voor aanhangwagens.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- zacht contact met de grond
 - lage rolweerstand bij wegtransport
 - groot gamma van banden

RT HS: hoge snelheidsbanden voor algemene doeleinden, zowel werktuigen als aanhangwagens.


10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302

260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302
210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
555/45-17	TL	154F	RT HS

Diagonaal gamma Bosbouwbanden



T404



T414



T421



T422



T428



T440



T480

Men maakt gebruik van geavanceerde bandentechnologie voor de ontwikkeling van het hoogwaardige bosbouwgamma.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- Uitstekende stabiliteit en comfort
 - Betrouwbaarheid
 - Uitmuntende trekkracht

400/60-15.5	TL	14 PR	T404 FS
500/45-22.5	TL	129A8	T404 FS
500/60-22.5	TL	144A8	T421 SB
600/60-30.5	TL	153A8	T414 FS
600/50-22.5	LS2	149A8	T480 SB
650/45-22.5	LS2	150A8	T440 SB
710/40-22.5	LS2	161A8	T480 SB
710/40-24.5	LS2	163A8	T440 SB
710/40-24.5	LS2	163A8	T480 SB
600/55-26.5	LS2	165A8	T440 SB
600/55-26.5	LS2	165A8	T480 SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T440 SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T480 SB
710/45-26.5	LS2	173A8	T480 SB
750/55-26.5	LS2	182A8	T440 SB
750/55-26.5	LS2	182A8	T480 SB
800/40-26.5	TL	LS2 170A8	T440 SB
800/40-26.5	TL	LS2 170A8	T480 SB
780/50-28.5	LS2	182A8	T480 SB
710/50-30.5	LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5	LS2	173A8	T428 SB
600/65-34	TL	LS2 163A8	T440 SB
710/55-34	TL	LS2 167A8	T440 SB
750/65-34	LS2	169A8	T422 SB

Diagonaal gamma Industriële Tractorbanden



TH400

De TH400 is de perfecte oplossing voor zowel de landbouw als lichte industriële toepassingen.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- grote stabiliteit
 - uitstekende veiligheid
 - maximale weerstand tegen stress en scheuren
 - superieure tractie
 - uitstekende zelfreiniging

11LR16	TL	IND	122A8
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B) (12.5-18)
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B) (15.5/70-18)
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B) (16.0/70-20)
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B) (16.0/70-24)
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B) (16.9-24)
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B) (17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B) (19.5L-24)
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B) (18.4-26)
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B) (16.9-28)



TH500

De nieuwe Trelleborg-band TH500 komt perfect overeen met de eisen van verkeerders en graafaadcombinatiesystemen die worden gebruikt op harde oppervlakken. Zowel op de weg als op het veld levert de TH500 precies de prestaties en de betrouwbaarheid die uw band nodig heeft.

Het TH500 loopvlakontwerp is gesloten in het midden om een langere levensduur en goede prestaties op de weg te garanderen, terwijl de open schouderconstructie zorgt voor een uitstekende zelfreiniging.


460/70R24	TL	IND	159A8 (159B) (17.5L-24)
-----------	----	-----	-------------------------

Banden voor lichte diensten Landbouw-, industriële & groene zones

Breed gamma van types van 3" tot 15" ontwikkeld voor toepassingen in landbouw-, industriële en groene zones. Ook beschikbaar in complete wielen.

DRIVER	GARDENER	T49	T63	T94	T310	T411	T412	T413
T415	T421	T430	T446	T448	T462	T463	T501	T510
T513	T521	T522	T523	T528	T530	T533	T536	T537
T539	T550	T559 Turf Grip	T560 ICE	T570	T690	T991	HIGH GRIP	TRACTION

Velgen en complete wielen Bosbouw, landbouw & industriële toepassingen

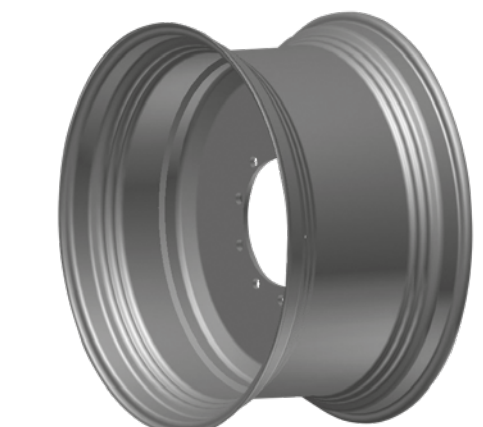

T459

T440 EXC

T480 EXC

Aanbevolen voor graafmachines, shovels en machines in stedelijke en industriële toepassingen.

- BELANGRIJKSTE KENMERKEN:**
- goede grip
 - remvermogen op harde oppervlakten

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

DU0500 gemonteerd op het tractorwiel



- onderhoudsvriendelijk
- makkelijk te monteren en demonteren
- velg vastgemaakt aan de spacer, dus eenvoudig in gebruik
- geleverd in de originele kleur van de tractor

THK



Trelleborg High Knurling - de THK is speciaal ontworpen om hoge stress en extreme koppel aan te kunnen, waardoor het maximum uit de tractoren gehaald kan worden op gebied van efficiëntie en productiviteit. Samen met Trelleborg Extra Large banden, staat de THK voor een systeem dat aan alle eisen voldoet.

De High Knurling is met 50% verhoogd ten opzichte van de standaarduitvoering. Dit gecombineerd met de speciale zwarte verf, maximaliseert de wrijvings eigenschappen van de velg waarop de band is gemonteerd.

THK is goedgekeurd voor tractoren tot 400 pk.