


# TM150. Enriquece tus cultivos.

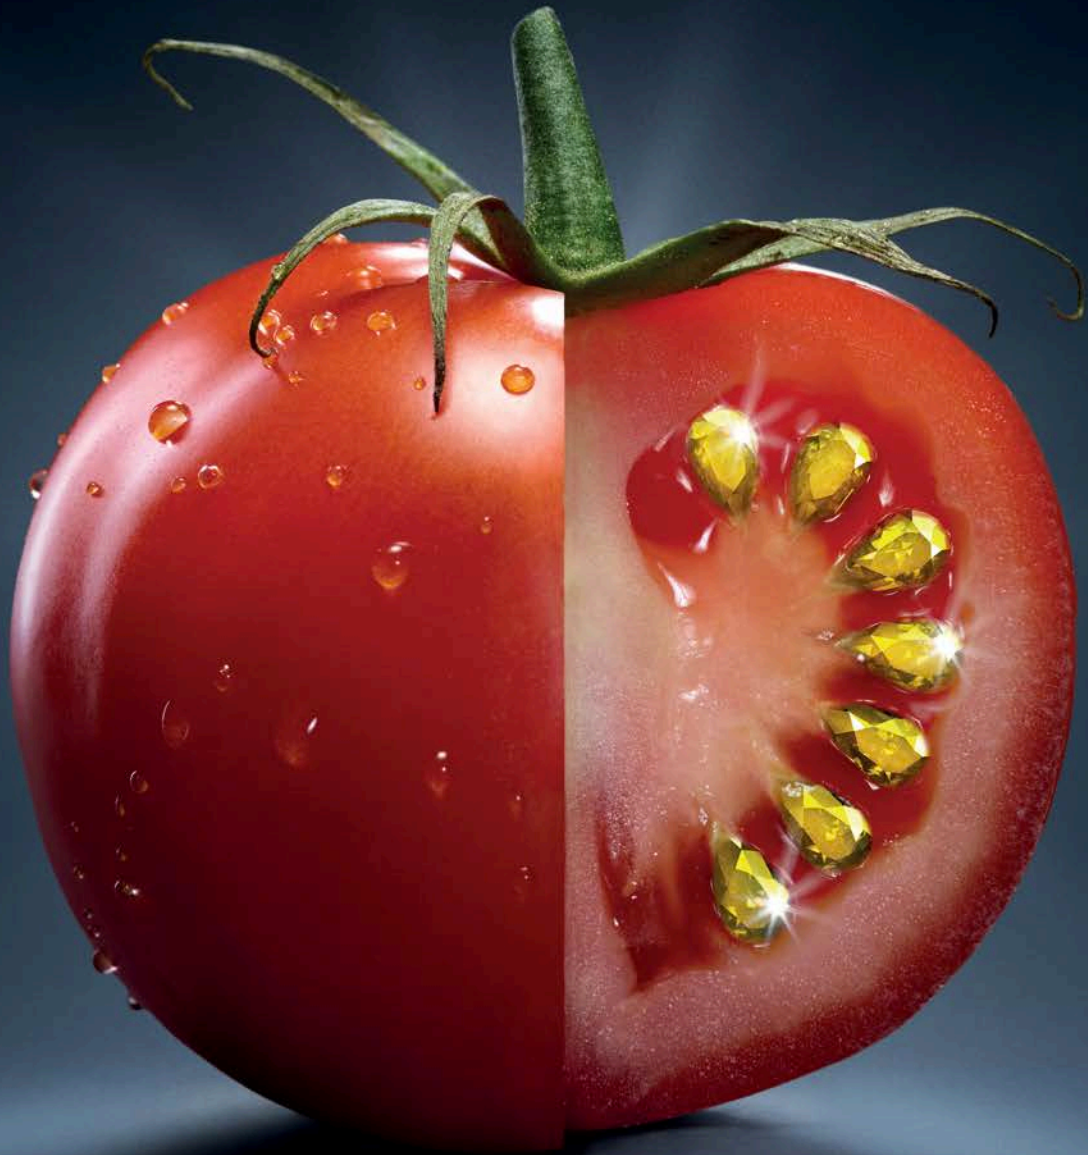

# TM150. Aumenta el rendimiento de tus cultivos.

La necesidad de una mayor productividad en la industria agrícola mundial impulsa el uso profesional y extenso de modernas pulverizadoras. Nuevas generaciones de pulverizadoras autopropulsadas de alta potencia requieren una mejora significativa de la tecnología de los neumáticos para hacer frente a nuevas y exigentes aplicaciones, a través de una alta capacidad de carga, estabilidad y reducción del consumo de combustible.

## Rendimiento para los agricultores, cuidado del medio ambiente

En el flanco del neumático, el logo **BLUE TIRE** representa las mejoras, las patentes y los procedimientos de producción que el proceso de fabricación del neumático TM150 ha superado para garantizar un óptimo rendimiento en la agricultura y cuidado del medio ambiente.

La **BLUE TIRE TECHNOLOGY** permite reducir hasta un 6% las emisiones de CO<sub>2</sub> en comparación con las tecnologías estándar.

**-6%**  
EMISIONES  
DE CO<sub>2</sub>

El nuevo neumático TM150 se ha desarrollado según la **BLUE TIRE TECHNOLOGY** que incluye:

- nuevos materiales ecológicos
- avanzados conceptos de banda de rodaje y de talón
- nuevo diseño del flanco



Impreso en  
papel reciclado



# Diseño avanzado de banda de rodaje

La nueva banda de rodaje del neumático TM150 permite trabajar en condiciones muy difíciles, con excelente estabilidad lateral y gran confort en carretera y maniobrabilidad, incluso

a altas velocidades ( $D = 65 \text{ km/h}$ ).

La nueva línea de producto puede montarse en distintas dimensiones de llantas, garantizando un ahorro de tiempo y de dinero.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA BANDA DE RODAJE

**Tacos con terminación afilada** para aumentar el agarre

**Base de los hombros grande y redondeada** para incrementar la estabilidad del vehículo cuando se extienden los brazos

**Tacos superpuestos** para prevenir los daños de los rastros

**Escalones entre tacos** para maximizar la capacidad de autolimpieza

**Tacos anchos** para garantizar rigidez cuando la máquina trabaja bajo alta carga



# Máxima capacidad de carga



El nuevo neumático TM150 cuenta con una alta capacidad de carga, que es crucial para maximizar el rendimiento de la pulverizadora. El gráfico abajo muestra la mayor capacidad relativa del neumático TM150 comparado con los neumáticos estándares:

**+37% vs. Neumático Estándar a 4,4 bar**  
**+68% vs. Neumático Estándar a 3,2 bar**

## CAPACIDAD DE CARGA


Medida de referencia: VF 380/90R46



TM150 VF - 4,4 bar



Neumático Estándar - 4,4 bar




Neumático Estándar - 3,2 bar

# Huella amplia

La VF 380/90R46 puede soportar hasta el 40% más de carga o permite transportar la misma carga con un 40% menos de presión de inflado del neumático. El nuevo neumático TM150 es la mejor elección para minimizar los surcos y disminuir la compactación del suelo.

El diseño avanzado de la banda de rodaje asegura una huella de 5 a 8% más ancha que otros neumáticos estándares, lo que es un gran beneficio para aumentar el rendimiento de las cosechas.

## COMPACTACIÓN DEL SUELO

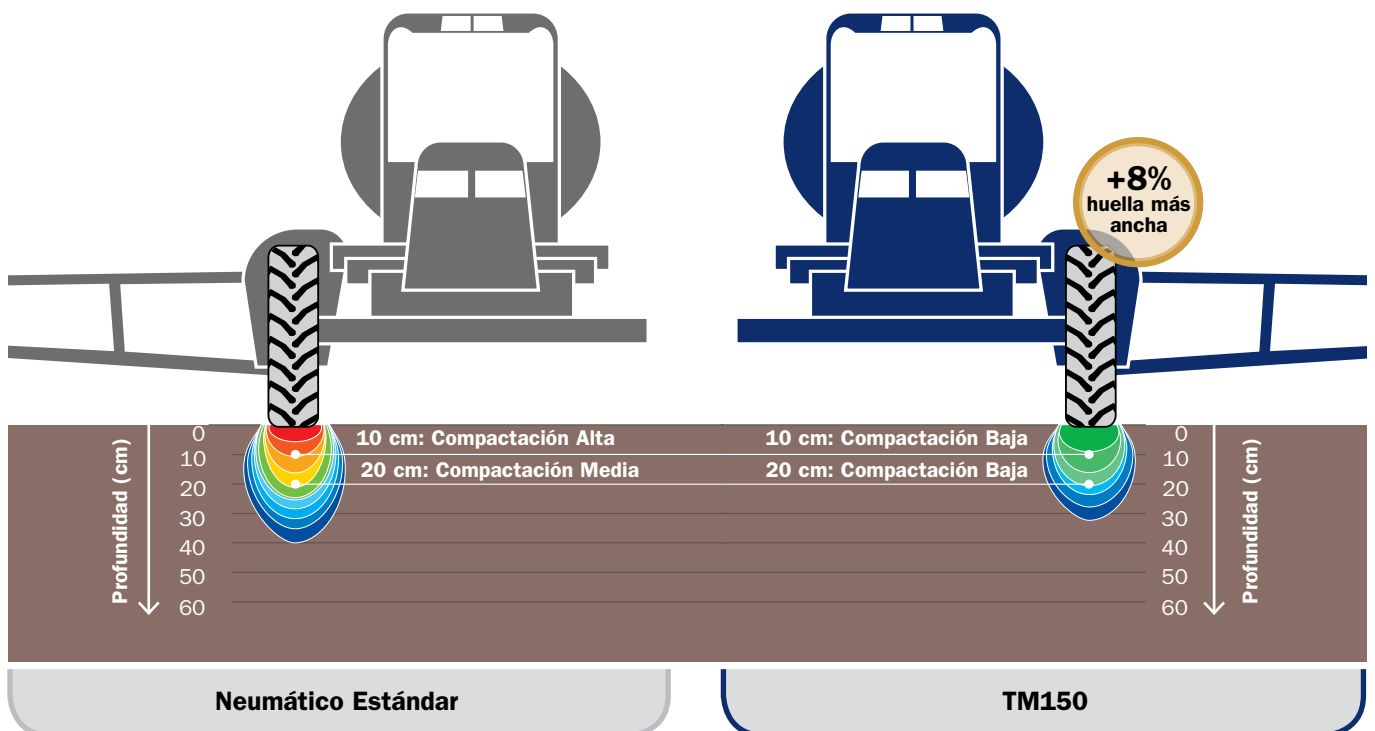

- Compactación Muy Alta
- Compactación Alta
- Compactación Media
- Compactación Baja
- Compactación Muy Baja
- Ninguna Compactación

Profundizando en el suelo, el grado de compactación empeora rápidamente con el neumático estándar. A una profundidad de 20 cm, el neumático TM150 proporciona una “baja” compactación mientras el neumático estándar está en una compactación “media”.





# TM150

MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo
<b>VF 380/90R46</b> 173D	<b>TM150</b>	390	1840	840	5550	875	DW13	W13 - DW12 - W12	SIN CÁMARA
<b>NUEVO</b> <b>VF 380/105R46</b> 178D Datos de diseño	<b>TM150</b>	410	1966			975	DW13	W13 - DW12 - W12	SIN CÁMARA
<b>NUEVO</b> <b>VF 480/80R46</b> 177D Datos de diseño	<b>TM150</b>	480	1950			925	DW16	DW15	SIN CÁMARA
<b>VF 520/85R46</b> 173D	<b>TM150</b>	En preparación							
<b>NUEVO</b> <b>VF 380/105R50</b> 179D	<b>TM150</b>	410	2050	935	6215	1025	DW13	W13 - DW12 - W12	SIN CÁMARA
<b>NUEVO</b> <b>VF 480/80R50</b> 179D	<b>TM150</b>	490	2050	930	6205	975	DW16	DW15	SIN CÁMARA



# Apps Trelleborg Saltos Productivos.



Descarga las Apps Trelleborg desde App Store o Google Play  
o visita [www.trelleborg.com/wheels/es](http://www.trelleborg.com/wheels/es)





[WWW.TRELLEBORG-TIRES.COM/ES](http://WWW.TRELLEBORG-TIRES.COM/ES)



Yokohama TWS Spain S.A.  
C/Pau Claris, 163. 3º - 08037 Barcelona  
Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80  
[www.trelleborg-tires.com/es](http://www.trelleborg-tires.com/es)  
[twse@yokohama-tws.com](mailto:twse@yokohama-tws.com)